




Kamera „Smart Cloud” Āra sērija


Īsā lietošanas instrukcija

Pateicamies, ka izmantojat „Vimtag” kameru „Smart Cloud”.
Lūdzu, ievērojiet turpmāk sniegtos norādījumus.

Izstrādājuma shēma

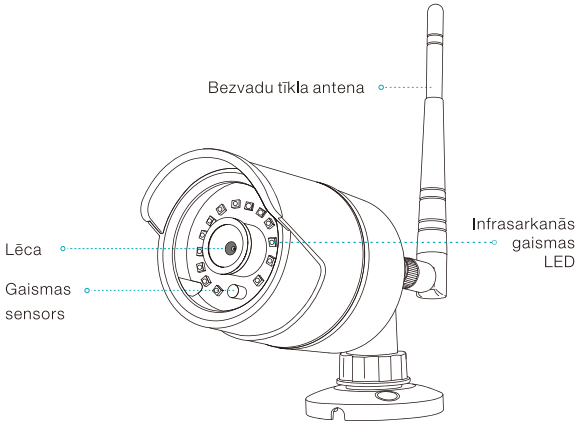

Nosaukums	Apraksts
Lēca	Uzņem video.
Gaismas sensors	Infrasarkanās gaismas regulēšana.
Infrasarkanās gaismas LED	Papildu gaisma vāja apgaismojuma apstākļos.
Bezvadu tīkla antena	Pieslēgšanās bezvadu tīklam.

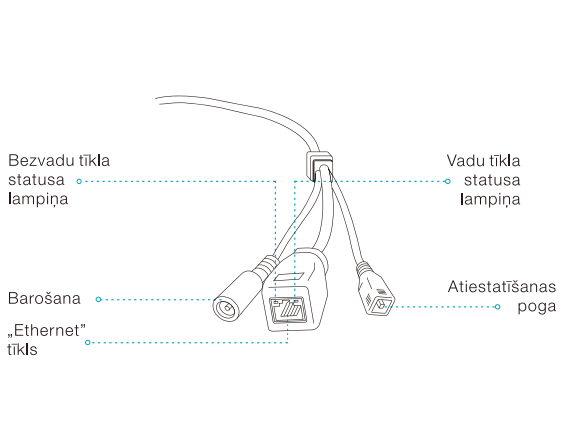

Nosaukums	Apraksts
Vadu tīkla statusa lampiņa	Zaļa lampiņa mirgo, ja savienojums ir veiksmīgs.
Bezvadu tīkla statusa lampiņa	Zaļā lampiņa nomirgo trīs reizes, ja ir veiksmīgi izveidots bezvadu savienojums.
Barošana	Ārējais barošanas avots.
„Ethernet” tīkls	Ārējā „Ethernet” funkcija.
Atiestatīšanas poga	Ilgi spiediet pogu (~20 sekundes), ja ierīce darbojas normāli. Ierīcē tiks atjaunoti rūpnīcas iestatījumi.

Instalējiet „Vimtag” aplikāciju

Mobilā aplikācija


A Noskenējiet svītru kodu VAI lejupielādējiet un instalējiet „Vimtag” aplikāciju. Reģistrējiet jūsu kontu un pabeidziet bezvadu savienojumu saskaņā ar norādītajām procedūrām.



B Varat lejupielādēt „Vimtag” aplikāciju arī „APP Store” („iOS”) un „Play Store” („Android”).


Pieslēdziet kameru

Kad esat pieslēdzis barošanu, lejupielādējis „Vimtag” aplikāciju un reģistrējis jūsu kontu tālrunī, lūdzu, pieslēdzieties aplikācijai un aktivizējiet saskarni „Device List” (Ierīču saraksts). Spiediet „+” saskarnes kreisajā augšējā stūrī, lai attēlotu QR koda skenēšanas saskarni. Noskenējiet QR kodu kameras apakšpusē vai arī ievadiet ID kontu manuāli un tad izvēlieties bezvadu vai „Ethernet” savienojumu.

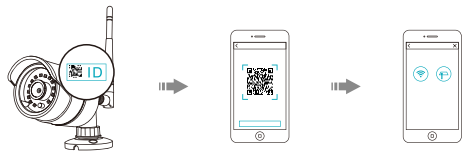

1. metode: „Ethernet” savienojums (Galvenā metode)


Nospiediet uz „Ethernet” savienojuma ikonas un pieslēdziet „Ethernet” tīkla kabeli. Ja pēc 50 sekundēm vadu tīkla indikators iemirgojas zaļā krāsā trīs reizes ik pēc trim sekundēm, savienojums ir veiksmīgs.

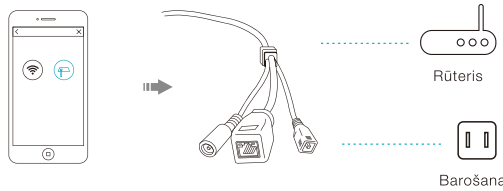

2. metode: „Wi-Fi” bezvadu savienojums (Papildu metode)

Nospiediet uz „Wi-Fi” savienojuma ikonas, ievadiet bezvadu tīkla nosaukumu un paroli un nospiediet „Next Step” (Tālāk). Uzgaidiet dažas sekundes, lai bezvadu savienojums veiksmīgi izdotos.

P.S. Šādā situācijā tālrunim jābūt savienotam ar bezvadu tīkla signālu, jo kamera pieslēgsies bezvadu tīklam ar tālruņa starpniecību.

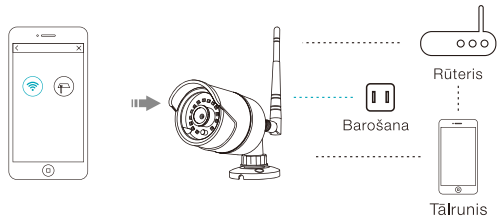

Izveidojiet lietotājvārdu un pieslēdzieties

Jauna konta izveide – sākuma ekrānā izvēlieties „Sign Up” (Pierakstīties), ievadiet jūsu izvēlētu lietotājvārdu un paroli, izvēlieties „Sign Up”.
Esošais konts – ievadiet esošo lietotājvārdu un paroli.
Nospiediet „Sign In” (Pieslēgties).



Pieslēgties (Sign in) pieslēdzieties ar esošo lietotājvārdu.

Pierakstīties (Sign up) nospiediet, lai reģistrētu lietotājvārdu.

Ierīču saraksts

Pieslēdzoties kontam un piekļūstot ierīču sarakstam, tiks parādītas vairākas kameras, ko esat vienlaicīgi pievienojuši. Šajā saskarnē varat izmantot arī iestatījumu „Add Device” (Pievienot ierīci) un pārbaudīt trauksmes ziņojumus („Alarm Message”).



Pievienot ierīci pievienojiet kameru jūsu kontam ar šīs ikonas starpniecību.

Trauksmes ziņojumi ja kamerai ir iestatīta kustību detektēšanas trauksme, varat saņemt trauksmes ziņojumu.

Aplikācijas iestatījumi – varat izmainīt lietotāja un viesu paroli un pārbaudīt aplikācijas programmatūras versiju.

Skatieties video

Nospiediet uz kameras ikonas, lai varētu skatīties kameras video. Pēc ierīču saraksta ieslēgšanas varat izlaist ekrānu, lai kontrolētu horizontālo un vertikālo rotāciju. Varat lietot kontrolēti arī „Video photo” (Attēls no video), „Two-way audio” (Divvirzienu audio) un „Setting” (Iestatījumi).



Apskatiet video ierakstus un trauksmes ziņojumu nospiediet uz ikonas, lai apskatītu video ierakstus un trauksmes ziņojumus.

Balss Ieslēgt mikrofonu un skaļrunis un runā

Fotografēt varat uzņemt attēlu, kamēr skatāties video.

Vietējais video uzņemiet video monitorēšanas ekrānam, atgriežoties monitorēšanas video, kas ir ieraksta beigas.

Ierīces iestatījumi iespēja personalizēt iestatījumus.

Izšķirtspēja izvēlieties dažādas izšķirtspējas, lai apskatītu video atbilstoši tīkla apstākļiem.

Divvirzienu audio runājiet, nospiežot divvirzienu audio pogu.

Ekrāna iestatījumi pielāgojiet kameras režīmu, spilgtumu, kontrastu, piesātinājumu, asumu.

Pārbaudiet video un trauksmes ziņojumus

„Device” un „Local” – divi veidi, kā vienmēr apskatīt ierakstīto video un trauksmes ziņojumus. Nospiediet „Device” (Ierīce), lai apskatītu Micro SD atmiņas kartē esošos video. Nospiediet „Local” (Iekšēji), lai apskatītu tālrunī esošos video.




Ierīce (Device) pārbaudiet gan kameras, gan Micro SD kartes video un trauksmes ziņojumus. Piezīme: kamera var ierakstīt tikai trauksmes ziņojumu.

Iekšēji (Local) pārbaudiet jūsu tālrunī ierakstītos video.

Ierīces iestatījumi

Piekļūstiet iestatījumu saskarnei, lai iestatītu kameras specifikāciju un funkcijas. Varat pārbaudīt informāciju par kameru, nomainīt paroli vai konfigurēt kameras tīklu. Varat pārvaldīt specifikāciju un funkcijas atbilstoši jūsu prasībām.

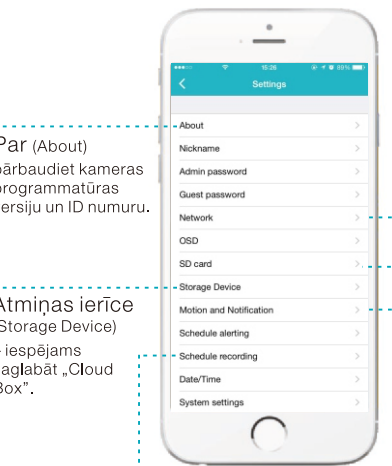

Par (About) pārbaudiet kameras programmatūras versiju un ID numuru.

Atmiņas ierīce (Storage Device) – iespējams saglabāt „Cloud Box”.

Ieplānot ierakstu iestatiet ieraksta sākuma un beigu laiku.

Tīkls (Network) iestatiet kameras bezvadu savienojumu.

Micro SD karte (Micro SD card) ar Micro SD karti ir iespējama papildu atmiņa līdz 64 GB.

Kustības un paziņojumi (Motion and Notification) iestatiet kustību detektēšanas trauksmi.