


# NUKI GUDRĀ ATSLĒGA

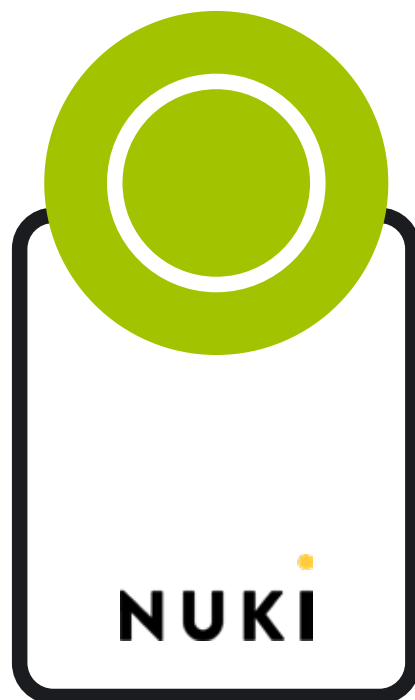

Atslēdz durvis ar savu viedtālruni arī tad, ja ciemiņi jau atnākuši, bet Tu vēl kavējies sastrēgumā vai ja bērns aizmirsis atslēgu skolā un netiek iekšā, bet Tu vēl esi darbā.

- **Aizslēgšana un atslēgšana**

Atslēdz un aizslēdz durvis ar vienu pieskārienu viedtālruna ekrānā, arī neesot durvju tiešā tuvumā.

- **Piekļuves kontrole**

Brīvi piešķir piekļuvi ģimenes locekļiem un citiem cilvēkiem – pastāvīgi vai tikai vienai reizei.

- **Seko līdz aktivitātēm**

Lejupielādē aplikāciju un saņem ziņojumus par aktivitātēm – durvju atslēgšanas un slēgšanas laikiem un slēdzējiem.

- **Automātiska atslēgšana**

Ar ieslēgtu automātiskās atslēgšanas funkciju *Nuki* atpazīst Tavu tālruni un bez pieskāriena atslēgs durvis, tiklīdz būsi pie tām pienācis. Nepieciešams, lai viedtālrunī būtu ieslēgti *Bluetooth* un atrašanās vietas noteikšanas pakalpojumi.

- **Aizslēdz un dodies**

Ja vēlies, lai *Nuki* aizslēdz durvis, tiklīdz esi izgājis pa tām, Tev tikai jāaktivizē aizslēgšanas un prom došanās funkcija (*Lock 'n' Go-Function*) no sava viedtālruna aplikācijas vai ar viedatslēgas pogu.

- **Gudrās atslēgas integrēšanas iespējas**

*Nuki* Gudro atslēgu ir iespējams vadīt arī no Gudrās mājas Asistenta (*Google Home*), *Apple Watch* un *Android* viedpalīgiem.


## Prasības:

- ! Durvis ar *Euro* profila cilindru, kurā vienlaicīgi var ielikt atslēgas un slēgt/atslēgt durvis no abām pusēm. Ja durvis nevar atslēgt, ja slēdzenē no otras puses līdz galam ir ielikta atslēga, tad *Nuki* risinājums Tavām durvīm nav piemērots.
- ! Pirms *Nuki* atslēgas iegādes un uzstādīšanas pārlicinies, ka durvju slēdzene atbilst *Nuki* prasībām: <https://nuki.io/en/support/smart-lock/mounting-on-the-door/installation-requirements/> un <https://nuki.io/en/installation-check/>.
- Atslēga paredzēta lietošanai iekštelpās, kur temperatūra ir robežās no 10° līdz 40 °C.
- Nepieciešams *Bluetooth 4.0* vai jaunāka versija, kā arī saderīga mobilā ierīce (*Android 4.4*, *iOS 9.2* vai jaunāka versija un *iPhone 4S* vai jaunāka versija).

### 1. solis

## Atslēgas uzstādīšana

- Atslēga jāuzstāda uz esošā *Euro* profila atslēgas cilindra durvju iekšpusē.
- Ja cilindram ir vismaz 3 mm izvirzījums, jālieto A tipa montāžas plāksne, kas stiprināma ar skrūvēm. (1A, 2A)
- Ja cilindra izvirzījums ir mazāks nekā 3 mm, jālieto B tipa montāžas plāksne, kas pie durvīm stiprināma ar līmvielsmu. (1B, 2B)
- Piestiprini pie durvīm Gudrās atslēgas montāžas plāksni atbilstoši atslēgas cilindra izvirzījumam un ieliec slēdzenē atslēgu. (3)
- Piestiprini Gudro atslēgu pie montāžas plāksnes. (4)
- Lejupielādē *Nuki* aplikāciju un veic iestatījumus. (5)

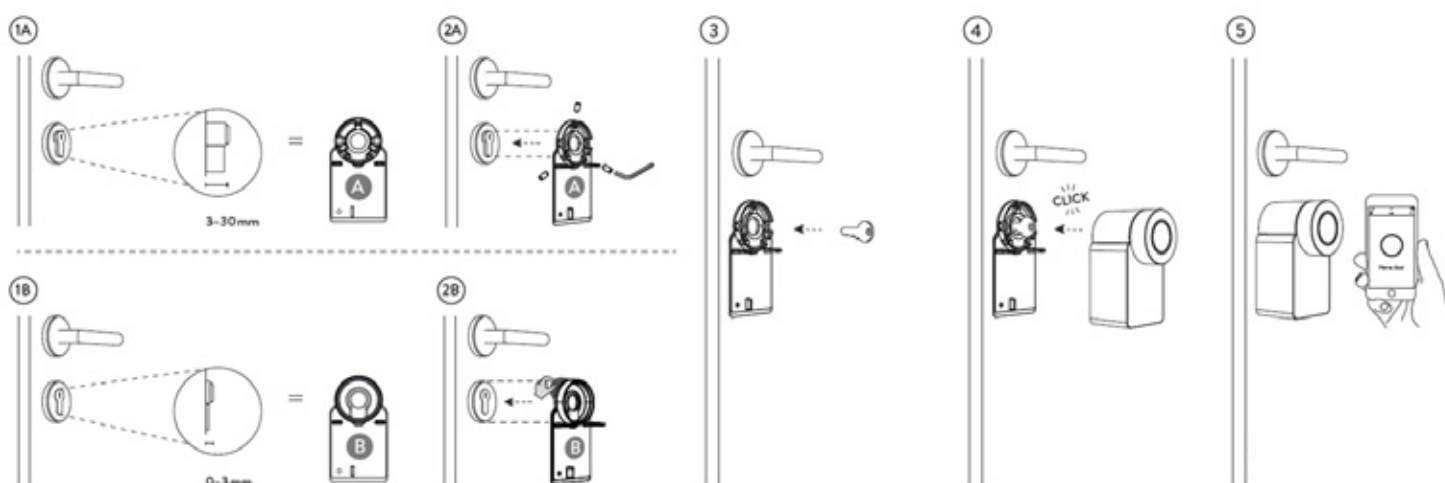

## 2. solis

### Savienojuma izveide

- Lejupielādē savā mobilajā ierīcē *Nuki* aplikāciju un atver to.
- Sākuma izvēlnē izvēlies *Set up Smart Lock*.
- Ja esi savām durvīm jau uzmontējis Gudro atslēgu, tad uz jautājumu *Is your smart lock already mounted to your door?* spied *Yes*. Ja atslēga vēl nav uzmontēta, pirms dodies tālāk, izdari to.
- Ievadi savu vārdu.
- Savieno atslēgu ar telefonu, nospiežot un pieturot Gudrās atslēgas pogu vismaz 5 sekundes.
- Piešķir savai Gudrajai atslēgai vārdu (sevišķi svarīgi, ja plāno uzstādīt vairākas Gudrās atslēgas).
- Atzīmē Gudrās atslēgas atrašanās vietu.
- Atzīmē, kāda tipa rokturis ir durvju ārpusē.
- Pārlicinies, ka durvis ir atslēgtas un vaļā.
- Nokalibrē ierīces.
- Tiklīdz ierīces ir nokalibrētas, vari noskatīties atslēgas demonstrāciju vai pievienot vēl papildu iestatījumus – atslēgas paplašinājuma ierīces, citus lietotājus utt.

### Video instrukcijas

- Atslēgas uzstādīšana: [https://ej.uz/nuki\\_uzstadi](https://ej.uz/nuki_uzstadi)
- Atslēgas savienošana: [https://ej.uz/nuki\\_savieno](https://ej.uz/nuki_savieno)

# NUKI TILTS

Papildini Gudro atslēgu ar **Nuki Tiltu** un izbaudi pilnīgu tiešsaistes piekļuvi. Jebkurā vietā, jebkurā laikā.



## Prasības:

- Wi-Fi tīkls.
- Kontaktligzda (ne tālāk kā 5 metri no Gudrās atslēgas).
- Saderīga mobilā ierīce (*Android 2.3* un jaunāka versija vai *iPhone 4S* un jaunāka versija).

### 1. solis

#### **Nuki Tiltu sagatavošana**

- Ievieto **Nuki Tiltu** strāvas kontaktligzdā Gudrās atslēgas tuvumā (ne tālāk par 5 metriem). Jauns **Nuki Tilts** automātiski ir gatavs savienošanai ar **Nuki** aplikāciju.
- Atver **Nuki** aplikācijas izvēlni (augšējā kreisajā stūrī), izvēlies **Manage Bridge** (Pārvaldīt Tiltu) un seko norādēm aplikācijā.

### 2. solis

#### **Tilta savienošana ar Gudro atslēgu**

- Lai savienotu Gudro atslēgu ar Tiltu, Gudrās atslēgas aplikācijā jābūt ieslēgtai **Bluetooth Pairing** iespējai. Lai pārbaudītu šo iestatījumu, Gudrās atslēgas aplikācijā izvēlies slēdzeni un iestatījumos izvēlies **Manage Smart Lock** (Pārvaldīt Gudro atslēgu), tālāk sadaļā **Button on the Smart Lock** (Gudrās atslēgas poga) pārliedzinies, ka **Bluetooth Pairing** iestatījums ir ieslēgts.

#### **A. Savienošana ar **Nuki** aplikāciju**

**Nuki** aplikācijā iestatījumos izvēlies **Manage Bridge** (Pārvaldīt Tiltu), seko tālākajiem norādījumiem aplikācijā.

## **B. Savienošana bez *Nuki* aplikācijas**

Lai savienotu *Nuki* Tiltu ar Gudro atslēgu (pēc sākotnējās Tiltas iestatīšanas), nospied un turī Gudrās atslēgas un Tiltas pogu abās ierīcēs vienlaicīgi 5 sekundes. Ja gaisma deg pastāvīgi, tad var atlaist – notiek ierīču sapārošana. Ierīču savienošana ir pabeigta, kad Gudrās atslēgas gaisma beidz spīdēt un Tiltas LED indikatorgaismiņa turpina nomirgot vēl 3 sekundes pēc Gudrās atslēgas gaismas izslēgšanās.

### **3. solis**

#### **Pārbaudi savienojumu**

Pēc *Nuki* Gudrās atslēgas un Tiltas savienošanas pārbaudi savienojumu. Izslēdz *Bluetooth* savienojumu telefonā un mēģini aizslēgt/atslēgt durvis. Ja izdodas, tad sapārošana ir bijusi veiksmīga. Ja ne, tad jāatkārto Tiltas iestatīšana un savienošana ar *Nuki* Gudro atslēgu.

# PROBLĒMU RISINĀJUMI UN IETEIKUMI

## Tilta iestatījumu pārvaldība

- Pārslēdz uz apkopes režīmu, lai pārvaldītu savu *Nuki* Tiltu.
- Piespied un turi piespiestu pogu uz Tiltu.
- Kamēr poga ir piespiesta, iespraud Tiltu strāvas kontaktligzdā.
- Turpini turēt pogu piespiestu, līdz indikatorlampiņa uz Tilta mirgo.
- Atver izvēlni *Nuki* aplikācijā (augšā pa kreisi) un izvēlies *Manage Bridge* (Pārvaldīt Tiltu), lai meklētu Tiltu apkopes režīmā. Tad vari konfigurēt Wi-Fi iestatījumus un izstrādātāja režīmu (API).

! Ievēro: lai lietotu API, jāiespējo izstrādātāja režīms!

## Tilta LED gaismu signāli


| Stāvoklis                                                                             | LED signāli                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Tilta standarta darba režīms                                                          | LED nedeg                                                 |
| Datu pārsūtīšana                                                                      | LED mirgo, kad datus pārsūta starp Gudro atslēgu un Tiltu |
| <i>Pairing mode</i> (Pārī savienošanas režīms)<br>Tiltu var savienot ar Gudro atslēgu | LED deg pastāvīgi                                         |
| Apkopes režīms<br>Tilta iestatījumus var pārvaldīt ar <i>Nuki</i> aplikāciju          | LED mirgo vienmērīgi                                      |
| Kļūda:                                                                                | LED mirgo ik pēc 10 sekundēm                              |
| Gudrā atslēga nav savienota pārī                                                      | 1x                                                        |
| Nav savienojuma ar <i>Nuki</i> serveriem                                              | 2x                                                        |
| Nav Wi-Fi savienojuma                                                                 | 3x                                                        |
| Cita kļūda                                                                            | 4x                                                        |

## Savienojuma uzlabošana starp Gudro atslēgu un Tiltu

Savienojumu starp Tiltu un Gudro atslēgu var ietekmēt daudzi faktori. Daudzos gadījumos savienojumu var uzlabot, mainot Tiltas atrašanās vietu. Skati šos attēlus – zaļās joslas rāda pozīciju, kurā var panākt uzlabojumu.

### Tilts ir stateniski iesprausts sienā, un savienojums ir vājš:


Mēģini lietot kontaktligzdu, kurā Tiltas priekšējā daļa ir vērsta Gudrās atslēgas virzienā. Nedrīkst pieļaut, ka starp Gudro atslēgu un Tiltu ir siena.

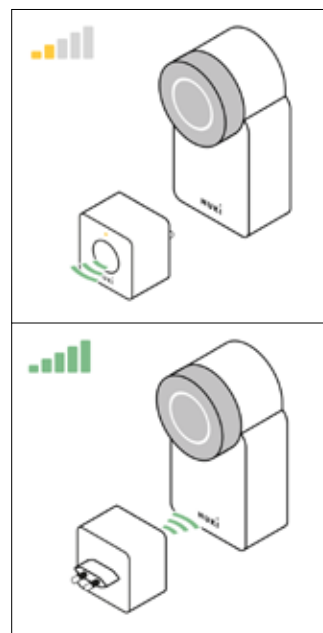

### Tilts ir iesprausts strāvas kontaktligzdu blokā:

Mēģini pagriezt Tiltu par 90°, lai tas būtu sāniski salāgots ar Gudrās atslēgas virzienu. Tas sniedz iespēju uzlabot savienojumu. Atkarībā no lietotā strāvas kontaktligzdu bloka absolūtā pozīcija var būt atšķirīga.

Ja savienojums ir vājš, maini Tiltas pozīciju un mēģini vēlreiz. Parasti pagriešana par 90° horizontāli vai vertikāli palīdz. Nepieļauj pozīciju, kurā starp Gudro atslēgu un Tiltu ir siena.

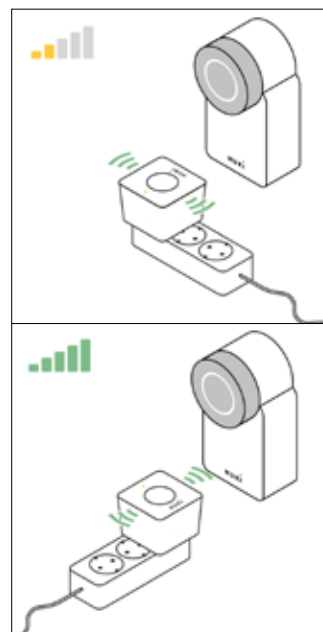

## Savienojuma ar Tiltu pārbaude un atkārtota savienojuma izveide ar *Nuki*

Pēc Gudrās atslēgas un Tiltas savienošanas pārī var paiet dažas minūtes, līdz Gudrā atslēga atpazīst, ka tagad ir savienota ar Tiltu.

Lai pārbaudītu, vai savienojums pārī darbojas, nogaidi dažas minūtes un ar *Nuki* aplikāciju (*Bluetooth* sniedzamības zonā) nosūti uz Gudro atslēgu slēgšanas komandu. Tad atspējo *Bluetooth* viedtālrunī un nosūti slēgšanas komandu vēlreiz. Šajā reizē slēgšanas komandai jātiek pārsūtītai uz Gudro atslēgu ar Tiltas starpniecību. Ja Gudrā atslēga veic slēgšanas darbību, savienojums pārī ir izdevies, un tagad Gudro atslēgu var vadīt attāli.

Ja pēc dažām minūtēm vēl joprojām uz Gudro atslēgu nevar nosūtīt slēgšanas komandas ar Tiltas starpniecību, aizver *Nuki* aplikāciju un atver to vēlreiz, lai piespiedu kārtā atjauninātu statusu. Ja tas nelīdz, pārbaudi Gudrās atslēgas un *Nuki* aplikācijas savienojuma statusu.

Lai pārbaudītu Gudrās atslēgas savienojuma statusu, pieskaries atbilstošajai Gudrajai atslēgai *Nuki* aplikācijā un ieej atslēgas iestatījumos. Tad ej uz *Connection status* (Savienojuma statuss). Ja Tiltas savienojums ekrānā nav redzams, Gudrās atslēgas un Tiltas savienošana pārī nav izdevusies. Mēģini vēlreiz savienot Gudro atslēgu pārī ar Tiltu.

