


Телефон и базовая станция с указаниями

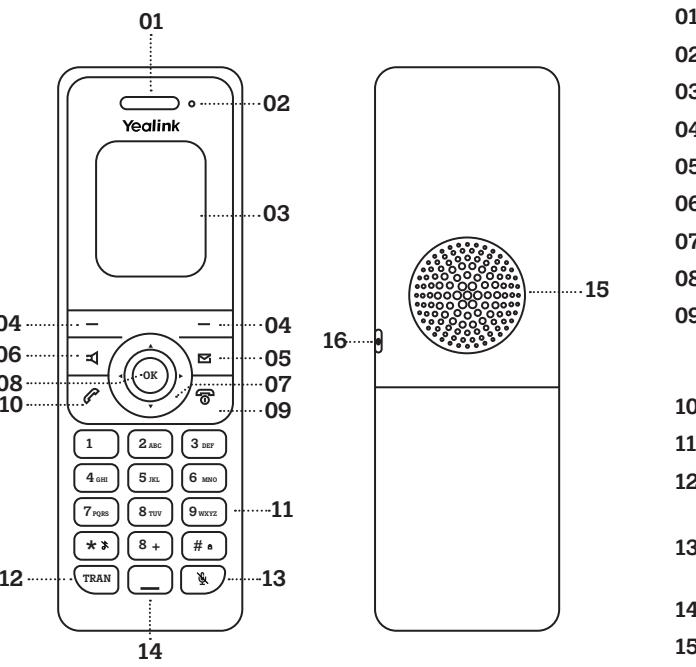

Переадресация звонков

Чтобы позвонить (сделать исходящий звонок), введи номер телефона и нажми на зеленую кнопку с изображением трубки . Прервать разговор ты можешь кнопкой «положить трубку» .

При входящем звонке прозвучит сигнал и на экране будет виден адресат входящего звонка. Чтобы ответить, нажми на зеленую кнопку с изображением трубки . Если хочешь использовать динамик, нажми на кнопку .

О неотвеченном звонке свидетельствует красная лампочка, а на экране видно уведомление.

Чтобы просмотреть историю звонков, с помощью кнопок навигации открои на экране раздел истории звонков и нажми на кнопку подтверждения . В разделе ты можешь удобно просмотреть входящие, исходящие и неотвеченные звонки.

Переадресация звонков

Чтобы переадресовать звонок на другой номер без предупреждения, нажми во время звонка на кнопку , введи номер адресата, еще раз нажми на кнопку , и входящий звонок будет автоматически перенаправлен адресату.

Чтобы переадресовать звонок на другой номер с предупреждением, во время звонка нажми на кнопку , введи номер адресата и жди соединения. Когда адресат поднимет трубку и подтвердит получение звонка, нажми на кнопку , и входящий звонок будет перенаправлен адресату.

Если адресат перенаправленного звонка недоступен или отменяет разговор, звонок вернется к тебе.

Конференц-звонок

Чтобы создать конференц-звонок, позвони любому адресату, который будет принимать участие в разговоре.

Когда адресат ответит на звонок, сделай в телефоне новый звонок, нажав на кнопку активации звонка .

Введи номер, который хочешь добавить к конференции, и нажми на кнопку активации звонка .

Когда адресат добавлен, с помощью кнопок навигации нажми вверх и выбери первый добавленный номер. Затем последовательно нажми Options и Conference. Конференц-звонок создан!

С каждого телефона Yealink, который добавлен к конференции, можно добавить к звонку и других адресатов.

Голосовая почта

Установи голосовую почту Tele2, нажав на кнопку подтверждения , выбери второе меню сверху и удали номер 222, введя вместо него номер 606. Затем подтверди изменения кнопкой .

Прослушать голосовую почту можно двумя способами:

1. Нажми на кнопку подтверждения , которая откроет несколько меню. Выбери красную иконку голосовой почты и еще раз нажми на кнопку подтверждения .
2. Нажми и удерживай кнопку , чтобы прослушать голосовые сообщения.

Настройки

Чтобы создать новый контакт, с помощью кнопок навигации открой на экране телефонную книжку и выбери опцию «Создать новый контакт», нажав на кнопку подтверждения . Затем введи необходимую информацию и подтверди выбор с помощью .

Чтобы открыть телефонную книгу сразу, нажми вниз с помощью кнопки навигации , и на экране откроются все сохраненные адресаты.

Изменить язык можно, нажав на кнопку подтверждения и открыв на экране с помощью кнопок навигации раздел настроек . Затем нужно выбрать раздел «Языки» и подтвердить свой выбор с помощью .


Чтобы включить и выключить звук телефона, нажми и удерживай кнопку .

Блокируй телефон, нажав и удерживая .

Изменяй громкость разговора или звонка, нажав направо (громче) или налево (тише) с помощью кнопок навигации .

Конфигурация YEALINK

1. Чтобы конфигурировать радиотелефон Yealink, подключи базовую станцию к интернету.

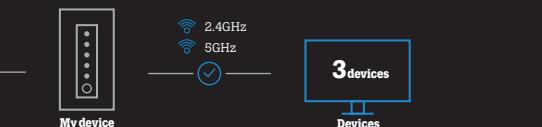

2. После подключения войди в свой интернет IP и найди устройство по названию W60B. Затем зафиксируй присвоенный устройству IP и открой интернет-браузер.



3. Впиши в интернет-браузере зафиксированный IP, после чего откроется система, в которой необходимо авторизоваться с помощью имени пользователя и пароля. При первой авторизации и имя пользователя, и пароль будут admin до тех пор, пока пользователь не заменит их другими.

192.168.8.104

Login	DECT Base W60B
Username	admin
Password	*****
<input type="button" value="Login"/> <input type="button" value="Cancel"/>	

4. После авторизации в системе в разделе «Account» или «Профиль» необходимо ввести и подтвердить параметры, которые ты получишь от сотрудника Tele2.




6. Поздравляем – радиотелефон готов к использованию!

Если не удалось конфигурировать радиотелефон, свяжись с представителем Tele2 или линией Tele2 Бизнес 28444777.

Поздравляем с новым телефоном!

В этой инструкции ты найдешь указания, как начать пользоваться радиотелефоном Yealink W53h. Всего пара шагов, и ты можешь начинать интересные разговоры!

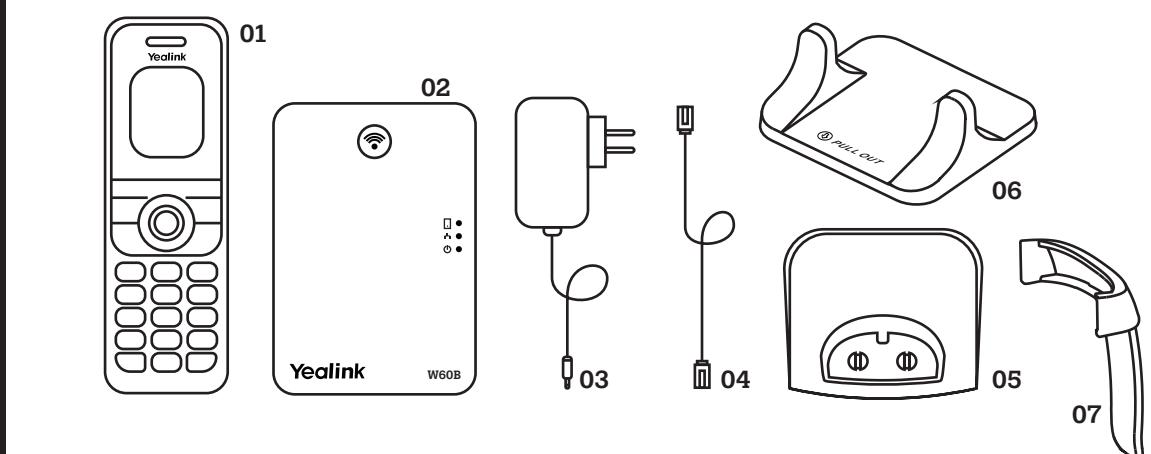

Содержимое коробки

- 01 Беспроводная телефонная трубка
- 02 База телефона
- 03 Провод для подключения базы к сети
- 04 Провод интернета
- 05 Зарядная станция с проводом питания
- 06 Штатив телефонной базы
- 07 Держатель для телефона

Желаем много интересных разговоров!